

SYNETECH

INTERAKTIVES DIGITALES PANEL

Gemini

Unterrichten mit
Künstlicher Intelligenz.

synetechworld.com

Erstellen, Verbinden, Bilden.

Das intelligenteste interaktive Digitalpanel.

Für das Tempo des modernen Unterrichts konzipiert, integriert es intelligente Technologie und vollständige Konnektivität für ein dynamischeres, visuelleres und vernetztes Lernerlebnis.



75"



14

Updated to Android 16



NFC



Inklusive:



Class



Share



OS



Note



Gleichzeitiges Schreiben

Mit Gemini kennt Zusammenarbeit keine Grenzen.


Es ermöglicht gleichzeitiges Schreiben mit bis zu 50 Touch-Punkten – sowohl mit dem Stift als auch mit dem Finger – für ein flüssiges und natürliches Schreiberlebnis.

Maximale Konnektivität.


Direktzugriff über physische Tasten.



Konto abrufen oder Geräte per NFC verbinden.



USB-Typ-C-Anschluss mit Ladefunktion.



Notizen auf jedem Bildschirm machen

Schreiben Sie auf jedem Bildschirm, in jedem Dokument oder jeder Anwendung – ohne das Touch-System zu verlassen.

Inhalte hervorheben war noch nie so einfach.

Kein Werkzeugwechsel nötig.

Die in Gemini integrierte Note-Anwendung ist besonders intuitiv. Sie ist so einfach zu bedienen, dass Sie mit dem Stift schreiben, mit dem Finger auswählen und mit der Hand löschen können – ganz ohne Werkzeugwechsel.

Raumklang

8 Mikrofone mit einer Reichweite von bis zu 8 Metern.

2 Lautsprecher, je 20W.

SYNETECH AI

Vervollständigen Sie Ihr interaktives Digitalpanel Gemini mit SYNETECH AI. Denn mit KI unterrichten bedeutet auch, KI zu verstehen.

Ask AI


Videozusammenfassungen

Echtzeit-Übersetzung

Grafikgenerierung

Themenvorschläge

Automatische Mind Maps

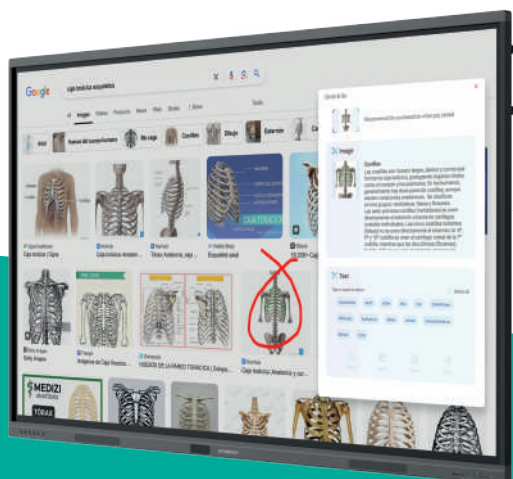

Ask AI mit Circle&Go

Recommend for you based on what you circled

image

Costillas
 Las costillas son huesos largos, planos y curvos que forman la caja torácica, protegiendo órganos vitales como el corazón y los pulmones. En los humanos, generalmente hay doce pares de costillas, aunque existen variaciones anatómicas. Se clasifican en tres grupos: verdaderas, falsas y flotantes. Las siete primeras costillas (verdaderas) se unen directamente al esternón a través de cartilagos costales individuales. Las cinco costillas restantes (falsas) no se unen directamente al esternón; la 8ª, 9ª y 10ª costilla se unen al cartilago costal de la 7ª costilla, mientras que las dos últimas (flotantes), la 11ª y 12ª, no se unen a nada.

Mehr erfahren unter:

synetechworld.com

DISPLAY

Größe	75"
Paneltyp	VA
Reaktionszeit	6.5 ms
Seitenverhältnis	16:9
Aktive Displayfläche (mm)	1.650,24 x 928,26
Auflösung	4K
Bildwiederholrate	60Hz
Farbe	1.07B (8 bit + FRC)
NSTC	72%
Kontrastverhältnis	5.500:1
Betrachtungswinkel	≥178°
Hintergrundbeleuchtung	DLED
Standardhelligkeit	500cd/m ²
Betriebszeit	7 Tage x 16 Stunden
Lifespan	≥50.000 Stunden
Sensor	Umgebungslichtsensor
Härte	7Mohs

BETRIEBSSYSTEM

OS	Android 14
RAM	8GB
ROM	64GB
CPU	Cortex-A72 x 4 + A53 x 4
GPU	Mali-G52 MC3

TOUCH-SYSTEM

Typ	IR
Werkzeuge	Passiver Stift und Hand
Genauigkeit	±1mm
Touch-Punkte	50
Min. Objektgröße	2mm
Aktivierungshöhe	≤2 mm
Interpolationsauflösung	32.768 (W) x 32.768 (D)
Reaktionszeit	≤2.5 ms
Kompatible Systeme	Windows, Android, Linux Mac OS X, Chrome

AUDIO

Kanal	2.0
Lautsprecher	2 x 20W
Schalldruckpegel	82dB SPL

MIKROFON

Einheiten	8
Reichweite	0 ~ 8 m
Geräuschunterdrückung	Kompatibel

KONNEKTIVITÄT

HDMI IN	3
HDMI OUT	1
USB Typ-A 2.0	1
USB Typ-A 3.0	4
USB Typ-C	2
USB Typ-B 3.0 (Touch)	2
DP IN	1
VGA IN	1
Audio IN	1
Audio OUT	1
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1
RJ45 OUT	1
TF-Karte	1
WLAN	Integriert
Bluetooth	Ja (5.4)
Hotspot	Ja
NFC	Ja

STROMVERSORGUNG

Strombedarf	100-240V~ 50/60Hz 4.0A
Typischer Verbrauch	190W
Max. Verbrauch (mit OPS)	360W

SOFTWARE

Synetech Class	Ja
Synetech OS	Ja
Synetech Share	Ja
Synetech DMS	Kompatibel
Synetech AI	Kompatibel
Note (Whiteboard-App)	Ja

PHYSIKALISCHE PARAMETER

Abmessungen (mm)	1.709,4 x 1.031 x 97,3
Verpackungsmaße (mm)	1.863 x 1.155 x 185
VESA	800 x 400 mm
Nettogewicht (kg)	39,5
Bruttogewicht (kg)	47.8

UMGEBUNGSPARAMETER

Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% - 90% RH
Lagertemperatur	-20°C - 60°C
Lagerluftfeuchtigkeit	10% - 90% RH
Höhe	Unter 5,000 m

PHYSISCHE TASTEN

Ein-/Ausschalten	
Home	
Einstellungen	
Zurück	
Lautstärke +/-	

ZUBEHÖR

Netzkabel	1
USB-Typ-C-Kabel	1
Fernbedienung	1
Passiver Stift	2
HDMI-Kabel	1
USB-Kabel	2
Akkupack	1

© Copyright Linux Tecology, S.L. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die einzigen Garantien für Synetech-Produkte und -Dienstleistungen sind die in den ausdrücklichen Garantieerklärungen festgelegten. Nichts hierin ist als zusätzliche Garantie auszulegen. Synetech haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.