SYNETECH

INTERAKTIVES DIGITALES PANEL

Taurus-V

Innovation und Leistung bei jeder Interaktion.

powered by
SYNETECH AI

synetechworld.com

Erstellen, Verbinden, Bilden.

Das erste interaktive Display powered by Künstlicher Intelligenz.

Taurus-V — das interaktive Display, das entwickelt wurde, um die Distanz zwischen Idee und Ergebnis zu überbrücken.

Inklusive: Class, Share, OS, Note

65” 75” 86”

EDLA

NFC

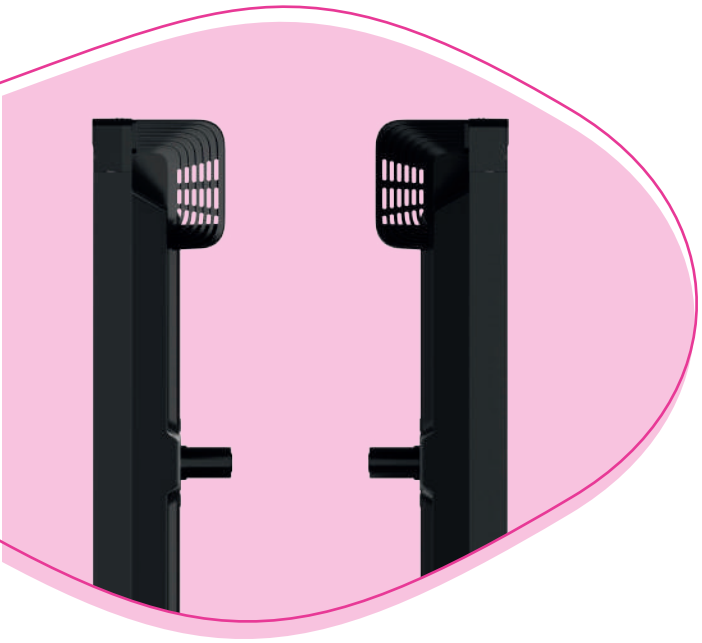

Atmosphärische Melodie.

Klang, der umhüllt und verbindet.

Klang, der umhüllt und verbindet.
Taurus-V ist mit einem Dual-Subwoofer und einem 8-Mikrofon-System ausgestattet und schafft ein beispielloses audiovisuelles Erlebnis.

2 x 20W + 2 x 16W.

Grenzenlos erstellen. Reibungslos schreiben.

Inhalte hervorheben, während Sie mit dem Display interagieren.



Touch-Präzision auf professionellem Niveau.

Kontinuierlicher Arbeitsfluss.

Schreiben mit dem Stift, löschen mit der Hand, auswählen mit dem Finger.

Display erweitern.

Erweitern Sie Inhalte auf weitere Bildschirme – auch auf ältere Geräte – und verlängern Sie deren Nutzungsdauer.

Optimieren Sie Ihre technologischen Ressourcen – effizient und nachhaltig.

Bildschirm teilen.

Mit der Multi-Fenster-Funktion lässt sich der Bildschirm aufteilen, um gleichzeitig mit mehreren Anwendungen und Inhalten zu arbeiten.

Inhalte lassen sich per Drag-and-drop zwischen Fenstern verschieben und jedes Fenster individuell in der Größe anpassen.

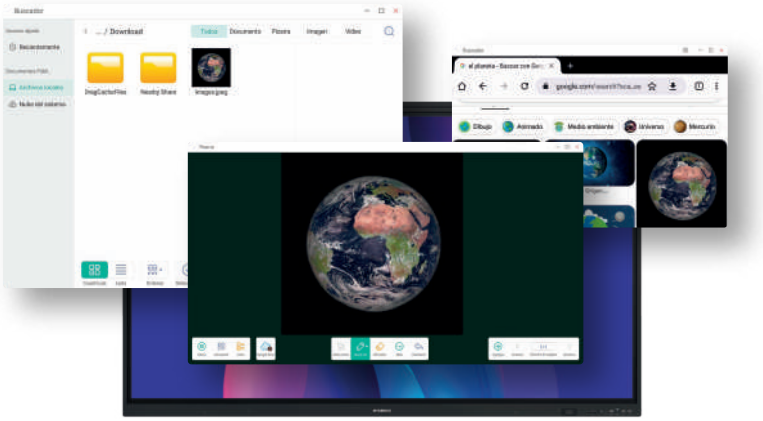

SYNETECH AI

Vervollständigen Sie Ihr interaktives Digitalpanel Taurus-V mit SYNETECH AI.

Ask AI



Video Pilot

Circle&Go



Übersetzung



Bild erstellen

Automatisierung

Profi-Rechner

Mehr erfahren unter:

synetechworld.com

Technische Spezifikationen Taurus-V

DISPLAY

Größen	65", 75", 86"
Paneltyp	VA
Reaktionszeit	6.5 ms
Seitenverhältnis	16:9
Aktive Displayfläche (mm)	65": 1.428,48 x 803,52 75": 1.650,24 x 928,26 86": 1.895,04 x 1.065,96
Auflösung	4K
Bildwiederholrate	60Hz
Farbe	1.07B (8 bit + FRC)
NSTC	72%
Kontrastverhältnis	5000:1
Betrachtungswinkel	178º
Hintergrundbeleuchtung	DLED
Standardhelligkeit	400cd/m²
Betriebszeit	7 Tage x 16 Stunden
Lebensdauer	≥50.000 Stunden
Sensor	Umgebungslichtsensor
Härte	7Mohs

BETRIEBSSYSTEM

OS	Android 14 (aktualisierbar)
RAM	16GB
ROM	128GB
CPU	A76 x 4 + A55 x 4
GPU	Mali-G610 MP4
NPU	6T

TOUCH-SYSTEM

Typ	IR
Werkzeuge	Passiver Stift und Hand
Genauigkeit	±1mm
Touch-Punkte	50
Min. Objektgröße	2mm
Aktivierungshöhe	1,5 mm
Interpolationsauflösung	32.768 (W) x 32.768 (D)
Reaktionszeit	≤2.5 ms
Kompatible Systeme	Windows, Android, Linux Mac OS X, Chrome

AUDIO

Kanal	2.2
Lautsprecher	20W x 2 + 16W x 2
Schalldruckpegel	85dBSPL

MIKROFON

Einheiten	8
Reichweite	0 ~ 10 m

STROMVERSORGUNG

Strombedarf	100-240V~50/60Hz 5.0A
Typischer Verbrauch	65": 195W 75": 320W 86": 375W
Max. Verbrauch (mit OPS)	65": 415W 75": 530W 86": 570W
Standby-Verbrauch	≤0,5W

KONNEKTIVITÄT

HDMI IN	4
HDMI OUT	1
USB Typ-A 2.0	1
USB Typ-A 3.0	4
USB Typ-C IN	2
USB Typ-C OUT	1
USB Typ-B 2.0 (Touch)	1
USB Typ-B 3.0 (Touch)	2
DP IN	1
Audio IN	1 (3,5mm Klinke)
Audio OUT	1 (3,5mm Klinke)
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1 (10M/100M/1000Mbps)
RJ45 OUT	1 (10M/100M/1000Mbps)
TF-Karte	1
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.0
Hotspot	Ja
NFC	Ja

SOFTWARE

Synetech Class	Ja
Synetech OS	Ja
Synetech Share	Ja
Synetech DMS	Kompatibel
Synetech IA	Kompatibel
Note (Whiteboard App)	Ja

PHYSIKALISCHE PARAMETER

Abmessungen (mm)	65": 1.488 x 916 x 86 75": 1.709 x 1.039 x 87 86": 1.957 x 1.178 x 86
Verpackungsmaße (mm)	65": 1.628 x 208 x 1.014 75": 1.863 x 225 x 1.163 86": 2.110 x 225 x 1.304
VESA	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 600 mm
Nettogewicht (kg)	65": 39,20 75": 51,85 86": 62,55
Bruttogewicht (kg)	65": 50,20 75": 64,7 86": 79,9

UMGEBUNGSPARAMETER

Betriebstemperatur	0ºC - 40ºC
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% - 90% RH
Lagertemperatur	-20ºC - 60ºC
Lagerluftfeuchtigkeit	10% - 90% RH
Höhe	Unter 5.000 m

ZUBEHÖR

Netzkabel	1
USB-Typ-C-Kabel	1
Fernbedienung	1
Passiver Stift	2

© Copyright Linux Tecnology, S.L. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die einzigen Garantien für Synetech-Produkte und -Dienstleistungen sind die in den ausdrücklichen Garantieerklärungen festgelegten. Nichts hierin ist als zusätzliche Garantie auszulegen. Synetech haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.