SYNETECH

PANEL DIGITAL INTERACTIVO

Taurus-V

Innovación y potencia en cada interacción.

impulsada por
SYNETECH AI

synetechworld.com

Crea, Conecta, Educa.

La primera pantalla interactiva impulsada por Inteligencia Artificial.

Taurus-V, la pantalla interactiva diseñada para eliminar la distancia entre la idea y el resultado.

Incluye: Class, Share, OS, Note

65” 75” 86”

EDLA

NFC

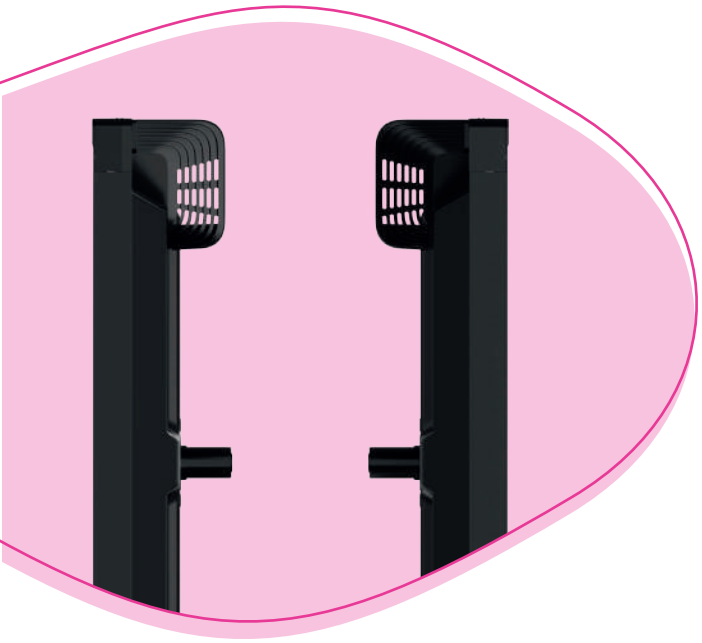

Melodía Atmosférica.

Sonido que envuelve y conecta.

Taurus-V viene equipada con un *subwoofer* dual y un sistema de 8 micrófonos, creando una experiencia sensorial sin precedentes.

2 x 20W + 2 x 16W.

Crea sin límites. Escribe sin fricciones.

Resalta contenido, mientras interactúas con la pantalla.



Precisión táctil de nivel profesional.

Flujo continuo de trabajo.

Escribe con el lápiz, borra con la mano y selecciona con el dedo.

Extiende la pantalla.

Extiende el contenido a otras pantallas, incluso a aquellas obsoletas y dales una segunda vida.

¡Empieza a maximizar tus recursos tecnológicos con una solución eficiente y sostenible!

Divide la pantalla.

Con la función multiventana, divide la pantalla para trabajar con varias aplicaciones y contenidos al mismo tiempo.

¡Además, puedes arrastrar contenido de una ventana a otra y adaptar las dimensiones de cada ventana!

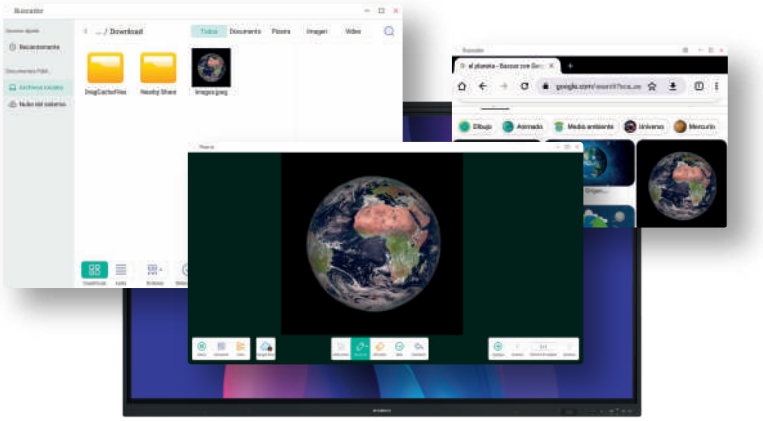

SYNETECH AI

Completa tu panel digital interactivo Taurus-V con SYNETECH AI.

Ask AI



Video Pilot

Circle&Go



Traducción



Crear imagen

Automatización

Calculadora Pro

Descubre más en:

synetechworld.com

Especificaciones Técnicas Taurus-V

DISPLAY

Dimensiones	65", 75", 86"
Tipo de panel	VA
Tiempo de respuesta	6.5 ms
Relación de aspecto	16:9
Área de visualización (mm)	65": 1.428,48 x 803,52 75": 1.650,24 x 928,26 86": 1.895,04 x 1.065,96
Resolución	4K
Tasa de refresco	60Hz
Color	1.07B (8 bit + FRC)
NSTC	72%
Ratio contraste	5000:1
Ángulo de visión	178º
Back Light Unit	DLED
Brillo estándar	400cd/m²
Tiempo en funcionamiento	7 días x 16 horas
Vida útil	≥50.000 horas
Sensor	Luz ambiental
Dureza	7Mohs

SISTEMA OPERATIVO

OS	Android 14 (actualizable)
RAM	16GB
ROM	128GB
CPU	A76 x 4 + A55 x 4
GPU	Mali-G610 MP4
NPU	6T

SISTEMA TÁCTIL

Tipo	IR
Herramientas	Lápiz pasivo y mano
Precisión	±1mm
Puntos táctiles	50
Tamaño mín. objeto	2mm
Altura de escritura	1,5 mm
Resolución por interpolación	32.768 (W) x 32.768 (D)
Tiempo de respuesta	≤2.5 ms
Sistemas compatibles	Windows, Android, Linux Mac OS X, Chrome

AUDIO

Canal	2.2
Altavoz	20W x 2 + 16W x 2
Nivel de presión sonara	85dBSPL

MICRÓFONO

Unidades	8
Alcance	0 ~ 10 m

POTENCIA

Requerimiento de potencia	100-240V~50/60Hz 5.0A
Consumo típico	65": 195W 75": 320W 86": 375W
Consumo máximo (con OPS)	65": 415W 75": 530W 86": 570W
Consumo en reposo	≤0,5W

CONECTIVIDAD

HDMI IN	4
HDMI OUT	1
USB Tipo-A 2.0	1
USB Tipo-A 3.0	4
USB Tipo-C IN	2
USB Tipo-C OUT	1
USB Tipo-B 2.0 (Touch)	1
USB Tipo-B 3.0 (Touch)	2
DP IN	1
Audio IN	1 (3,5mm Jack)
Audio OUT	1 (3,5mm Jack)
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1 (10M/100M/1000Mbps)
RJ45 OUT	1 (10M/100M/1000Mbps)
Tarjeta TF	1
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.0
Hotspot	Sí
NFC	Sí

SOFTWARE

Synetech Class	Sí
Synetech OS	Sí
Synetech Share	Sí
Synetech DMS	Compatible
Synetech IA	Compatible
Note (App Pizarra)	Sí

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones (mm)	65": 1.488 x 916 x 86 75": 1.709 x 1.039 x 87 86": 1.957 x 1.178 x 86
Dimensiones (packaging/mm)	65": 1.628 x 208 x 1.014 75": 1.863 x 225 x 1.163 86": 2.110 x 225 x 1.304
VESA	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 600 mm
Peso Neto (Kg)	65": 39,20 75": 51,85 86": 62,55
Peso Bruto (Kg)	65": 50,20 75": 64,7 86": 79,9

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura en funcionamiento	0ºC - 40ºC
Humedad en funcionamiento	10% - 90% RH
Temperatura en almacén	-20ºC - 60ºC
Humedad en almacén	10% - 90% RH
Altitud	Por debajo de 5.000m

ACCESORIOS

Cable de alimentación	1
Cable USB Tipo-C	1
Control remoto	1
Lápiz pasivo	2

© Copyright Linux Tecnology, S.L. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios Synetech son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. Synetech no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.