




SERIE EF



Diseño modular

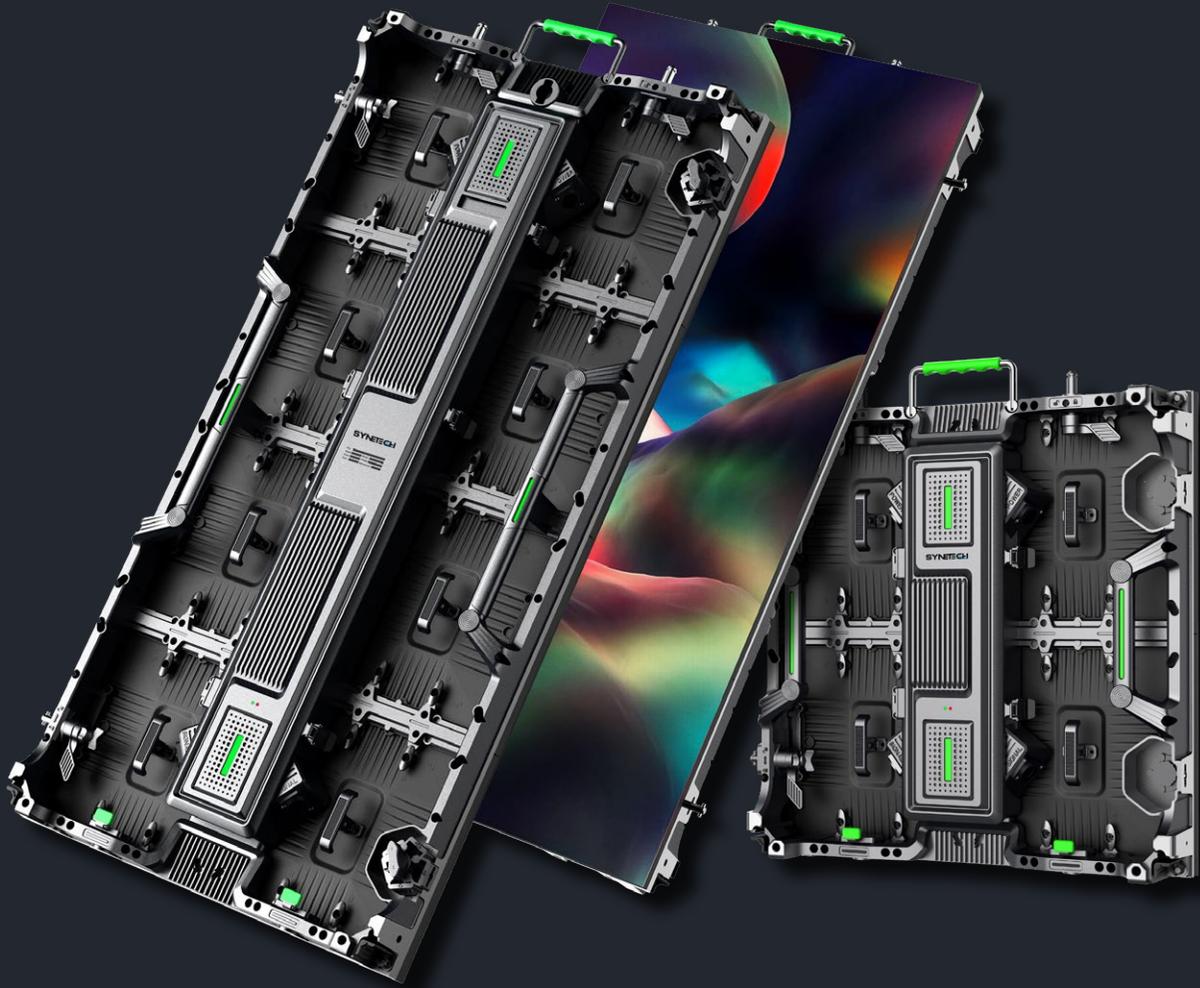

Alto grado de resistencia



Colores vivos y alto contraste



Silencioso

ESPECIFICACIONES

SERIE EF

MODELO	V275	V273	V276	V274
PARÁMETROS FÍSICOS				
Pixel pitch (mm)	3,91	3,91	4,81	4,81
Tamaño cabinet	500x500	500x1000	500x500	500x1000
Resolución cabinet	128x128	128x256	104x104	104x280
Tamaño del módulo (mm)	250x250			
Peso cabinet	8,1			
PARÁMETROS ÓPTICOS				
Brillo	4500 nits		5000 nits	
Tasa de refresco (Hz)	Max:≤3840			
Escala de grises (bit)	13			
Temperatura de color	6500			
Ángulo visión	160 / 140			
Driving tipo	1 / 16	1 / 16	1 / 13	1 / 13
PARÁMETROS ELÉCTRICOS				
Fuente de alimentación	AC:100 - 240 VAC			
Consumo	800 / 340			
PARÁMETROS AMBIENTAL				
Temperatura stock	-10°C ~+60			
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~+40			
Humedad stock	10 - 85%			
Humedad funcionamiento	10 - 80%			
Rango de protección	IP365			
Mantenimiento	Trasero			

Nota: las especificaciones son sólo de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso

© 2022 SYNETECH WORLD

Sede Principal y Showroom - C. Carabaña, 25 - 28925 Alcorcón, Madrid

Fabricantes de tecnología audiovisual para el sector retail, educativo y empresas.
Pantallas LED para publicidad y directorios. Pantallas táctiles interactivas para la educación
y empresas con sistema de videoconferencia integrado.



SYNETECH