



SYNETECH

U SERIES



Ámplio ángulo
de visión




Diseño compacto



Mantenimiento frontal

ESPECIFICACIONES

U SERIES

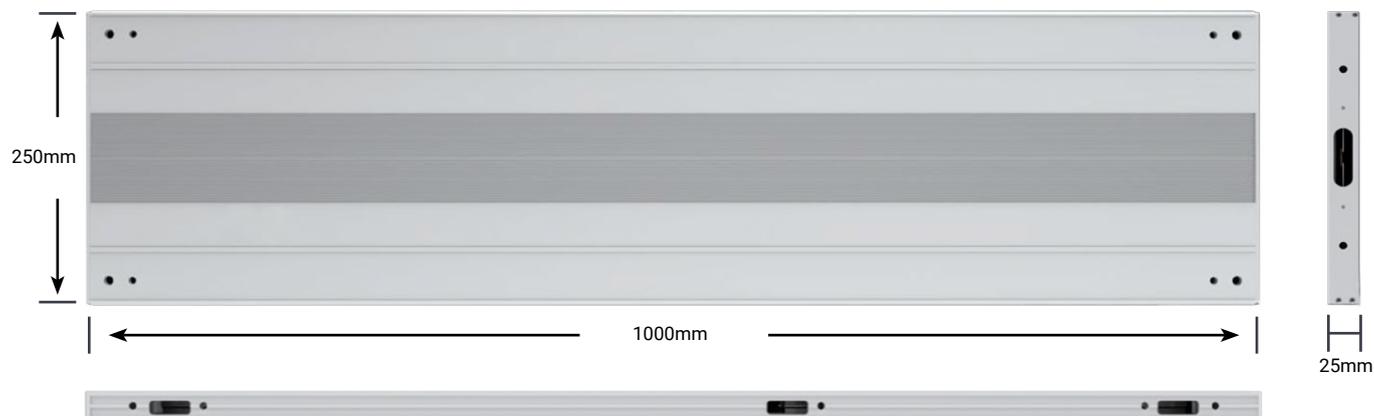

MODELO	P1.9	P2.5	P2.6	P3.9
Pixel pitch (mm)	1.953	2.5	2.604	3.91
Densidad del pixel (m2)	262.144	160.000	147.456	65.536
Tipo de LED	SMD1515	SMD2121/1515	SMD2121/1515	SMD2121
Resolución módulo	128 x 128	100 x 100	96 x 96	64 x 64
Resolución gabinete	128 x 512	100 x 400	96 x 384	64 x 256
Brillo (nits)	800 - 1000			
Dimensión del módulo (mm)	250 x 250			
Dimensión del gabinete (mm)	1.000 x 250 x 25			
Tasa de refresco (Hz)	3840			
Escala de gris (bit)	22			
Ángulo de visión	160°/ 160°			
Nivel de protección	IP20			
Fuente de alimentación	100 - 240V/ AC50 - 60Hz			
Consumo	480/ 150			
Temperatura en funcionamiento	-20°C - +70°C			
Peso (kg)	20			
Entradas	S-VIDIO / VGA/ DVI/ HDMI/ SDI			

© 2022 SYNETECH WORLD

Sede Principal y Showroom - C. Carabaña, 25 - 28925 Alcorcón, Madrid

Fabricantes de tecnología audiovisual para el sector retail, educativo y empresas.
Pantallas LED para publicidad y directorios. Pantallas táctiles interactivas para la educación
y empresas con sistema de videoconferencia integrado.



SYNETECH